
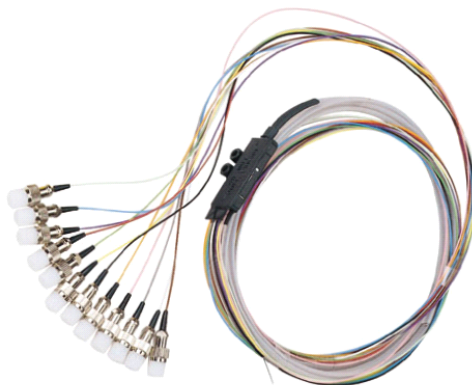


束状尾纤、带状光纤

带状、束状尾纤：可将多芯光缆（如4芯、6芯、8芯、12芯）扇形（束状）分开并装上连接器插头实现多芯光缆分纤连接，方便室内连接及配线架（ODF）密集安装。防水尾缆组件一般用作野外恶劣环境，对器件的可靠性要求较高。KEENYOU 采用先进工艺和设备生产，保证了优良的性能和环境稳定性。产品类型有单芯、双芯和4芯等供用户选择。

产品特点：

- ◆提供带状光纤直分单芯接线的连接方式。
- ◆多用于架内连接，连接简易、方便、经济。
- ◆易于安装、体积小、容量大。
- ◆插入损耗低，反射衰减高。
- ◆跳线种类：2.0mm、0.9mm。指标 PC 插入损耗 $\leq 0.2\text{dB}$ 反射衰减 $\geq 50\text{dB}$ APC 插入损耗 $\leq 0.2\text{dB}$ 反射衰减 $\geq 60\text{dB}$
- ◆规格4芯、6芯、8芯、10芯、12芯。
- ◆分出光纤有专用套管保护，使光纤不易被拧断或损伤，且弯曲性能好。
- ◆连接器配置可配 FC/PC、FC/APC、SC/PC、SC/APC、ST/PC 等各种连接器。

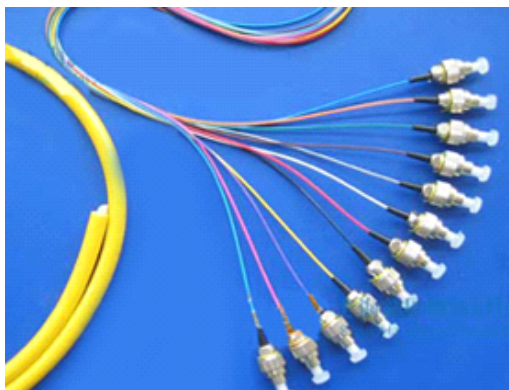



防水尾缆

- ◆性能可靠、通用性好。
- ◆抗拉耐腐蚀。
- ◆施工方便。
- ◆通用防水，适用于野外恶劣环境。
- ◆光纤 CATV 网。
- ◆主光缆与接收机连接。

产品类型	单模/PC	单模/UPC	单模/APC
插入损耗(dB)	≤ 0.30		
重复性(dB)	≤ 0.10		
互换性(dB)	≤ 0.10		
回波损耗(dB)	≥ 50	≥ 55	≥ 60
插播次数(次)	≥ 500		
工作温度(°C)	$-40- +75$		
光纤类别	G652, G655		
光缆长度(M)	3.5.7.10 (in terms of customer demands)		
采用标准	符合 Telcordia ANSI, LEC, TIA/EIA, NTT 和 JIS 标准		
包装方式	袋装		