

单芯高电压连接器

10KV 单芯高电压同轴连接器


LHGS10/LHGP10-C 型

特性:

1. 具有射频屏蔽功能
2. 接触件端接方式: 焊接
3. 接头座连接形式: 螺纹连接
4. 镀层: 接触件: 镀金 AuI.3

电缆芯线: 镀银 Ag

5. 可与国外同类型产品在机械和电性能上达到完全互换

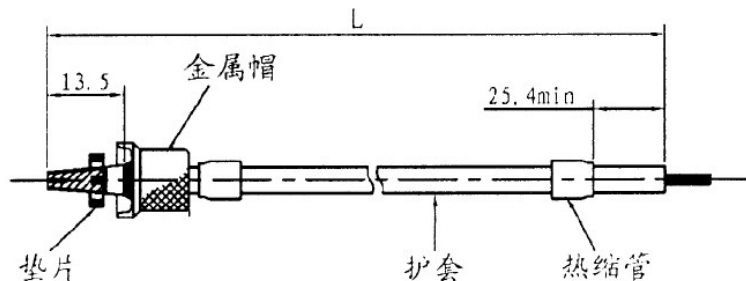


LHGS10 - RS 型高电压连接器(头)

主要技术特性 Technical Characteristics


1. 工作电压: 10KV
2. 工作电流: 10A d.c
3. 工作温度: -55~+125°C
4. 耐电压: 15KV (海平面)
10KV(21000M)
5. 绝缘电阻: $\geq 5000 \text{ M}\Omega$
6. 接触电阻: $\leq 15 \text{ M}\Omega$
7. 振动: 10-200Hz 15g
8. 冲击: 50g
9. 机械寿命: ≥ 500 次
10. 潮湿: 交变 10d
11. 盐雾: 96h

注:

1. 安装电缆外径: $\Phi 4.2$
2. 默认导线长度: 0.6m (可根据用户需要更改电缆长度)

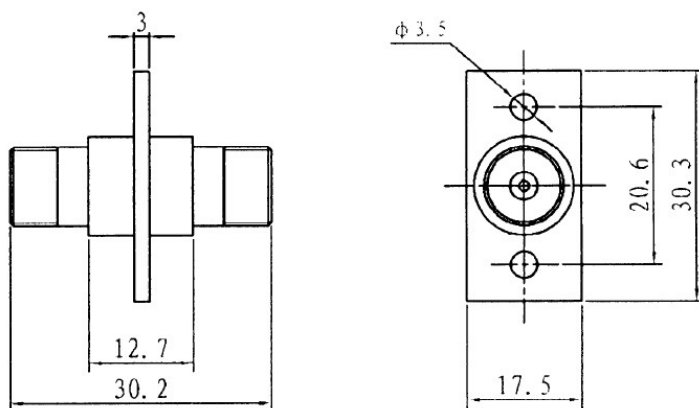

LHGP10 - C 型高电压连接器(座)

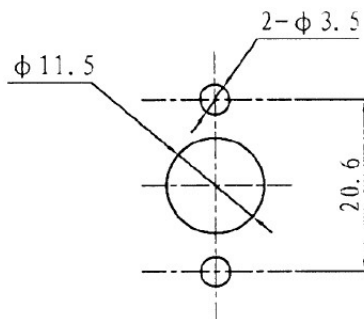

建议面板开孔尺寸